

Ständerschilder

Aufsteller

Die **HICO** Serien



Classic · Paneel · PaneelH³
Kombi · KombiXL · Nirolux

HICOClassic

Alu-Plattenaufsteller mit Schildhaltern

Classic Plattenaufsteller sind der schlichte Klassiker, unbeleuchtet, mit Alupfosten eckig oder rund und mit schnell wechselbarem Schild aus Aluverbund, Plexiglas oder Echtglas.

Je nach Schildmaterial- und Stärke werden einarmige (H3) oder doppelarmige Schildhalter (H10) verwendet, die im Schienenprofil der Alupfosten verschraubt sind.

Geeignet für: kleinere Schilderanlagen und Wegweiser



Übersicht

Ausführungen

- 1-pfostig (Standmast, z.B. für Wegweiser)
- 2-pfostig (Aufsteller)

Pfosten

- Rund d=75 mm, L bis 4,0m, silber/roh
- Eckig 50x50 mm, L bis 4,0m, silber/roh

Abdeckkappen

- flach, silber
- flach silber mit Zierkugel roh

Schildhalter

- einarmig H3 für Verbundplatte 4-6 mm
- doppelarmig H10 für Verbund/ESG -8 mm (Die Halter können in der Höhe so hoch sein wie das Plattenmaterial).

Schilder

- Plattenmaterial Aluverbund / Plexiglas
- Stärken: 4-6 mm (H3), bis 8 mm (H10) (Höhe und Breite müssen aus Gründen der Stabilität im richtigen Verhältnis sein)

Beschriftung

- mit UV-Druck oder Folienplott


Montage

- Einbetonieren im Erdreich
- Flanschmontage mit Bodenplatten


HICOClassic

Alu-Plattenaufsteller mit Schildhaltern


Plattenaufsteller H3

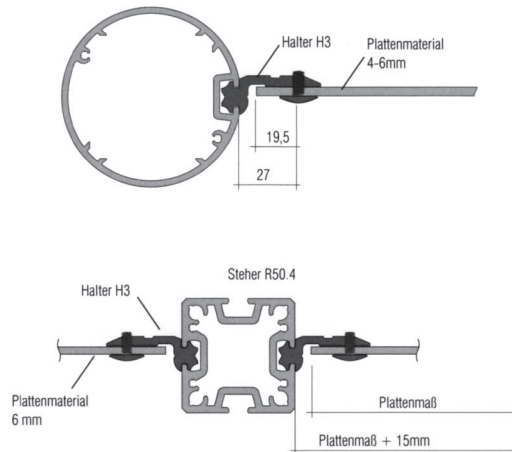


Plattenaufsteller H10

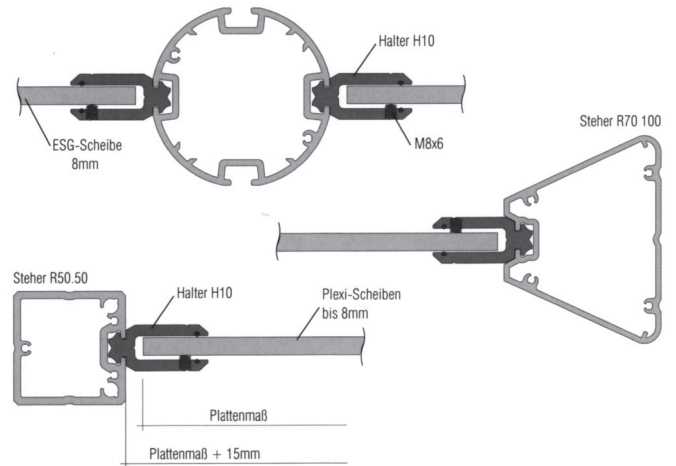

Beispiele H3

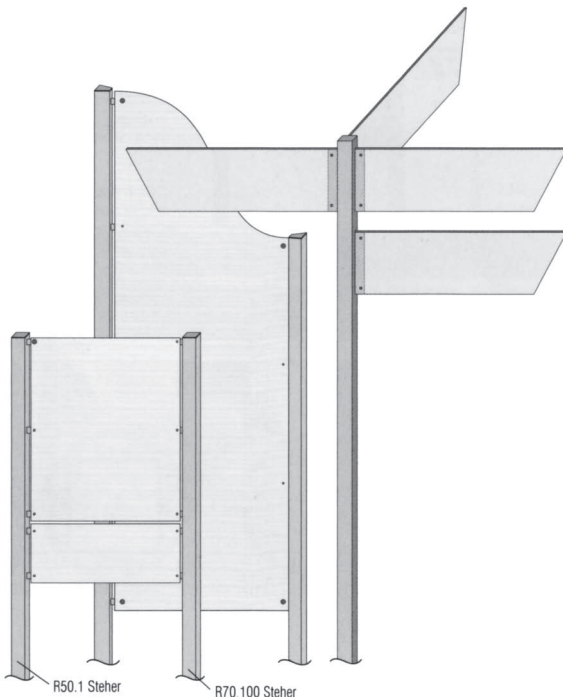

Beispiele H10

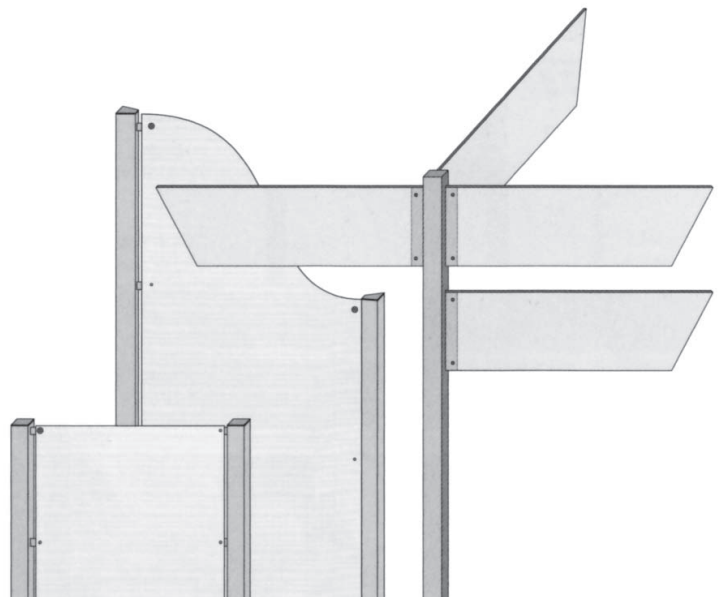

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81


www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICOPaneel

Paneel-Plattenaufsteller mit Nutprofilen

Paneel Plattenaufsteller eignen sich besonders gut für kleinere Schilderanlagen mit einem oder mehreren kleinen Schildern. Beschriftbare Paneele zwischen den Schildern bieten die Möglichkeit einer übersichtlichen Gesamtaufteilung. Die Schilder sind in die Nutprofile der Pfosten eingeschoben und lassen sich einfach wechseln. Auf das oberste Paneel kann optional eine Lichtleiste aufmontiert werden (ein- oder beidseitige Beleuchtung lieferbar).

Geeignet für: kleinere Schilderanlagen und Wegweiser

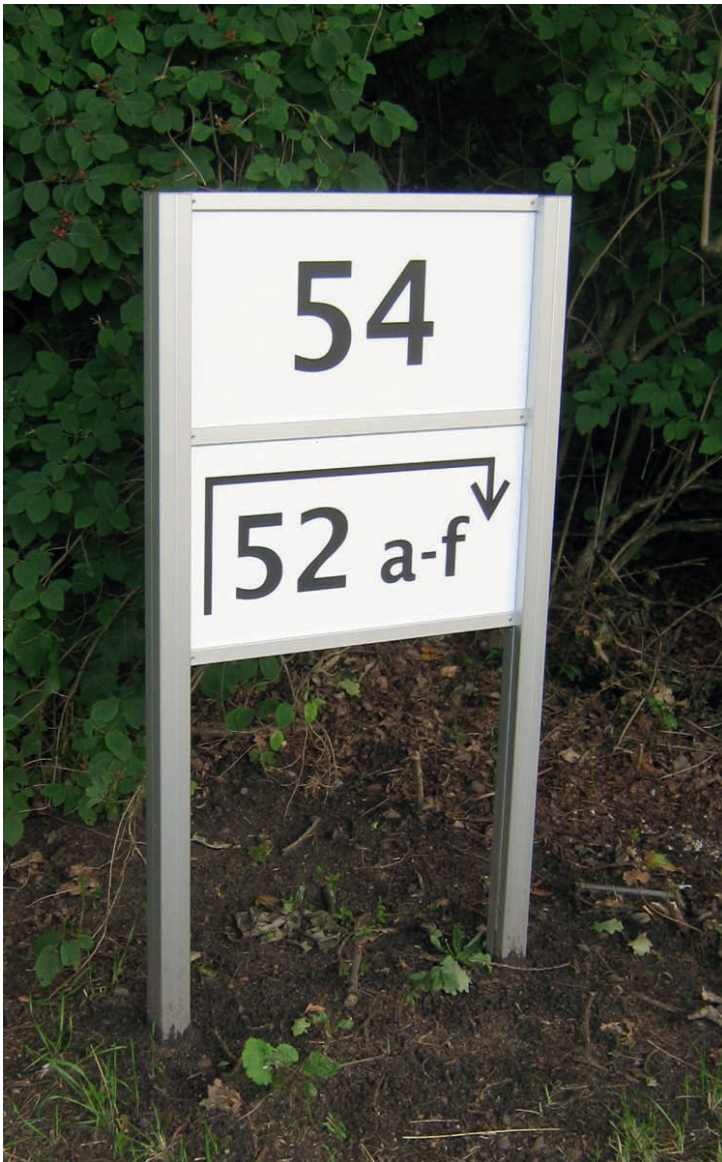

Übersicht

Ausführung

- 2-pfostig (Aufsteller)

Pfosten

- Rund d=75 mm, L bis 5,0 m, silber/roh
- Eckig 50x50 mm, L bis 5,0 m, silber/roh

Abdeckkappen

- flach, silber
- flach silber, mit Zierkugel roh

Paneele zur Schildbefestigung

- Höhen: 25 / 34 / 42 95 / 150 / 200 mm
- Farben: silber/roh
- Beschriftung: mit Folienplott

Schilder

- Aluverbundplatte 4 mm (mit Paneel P34/42 auch bis 8 mm)
- Plattenfarben: Alu gebürstet / weiß
- Beschriftung: UV-Druck, Folienplott

Beleuchtung

- Lichtleiste (Röhre / LED) ein-/doppelseitig


Montage

- Einbetonieren im Erdreich
- Flanschmontage mit Bodenplatten

HICOPaneel

Paneel-Plattenaufsteller mit Nutprofilen

Ausführungsmöglichkeiten

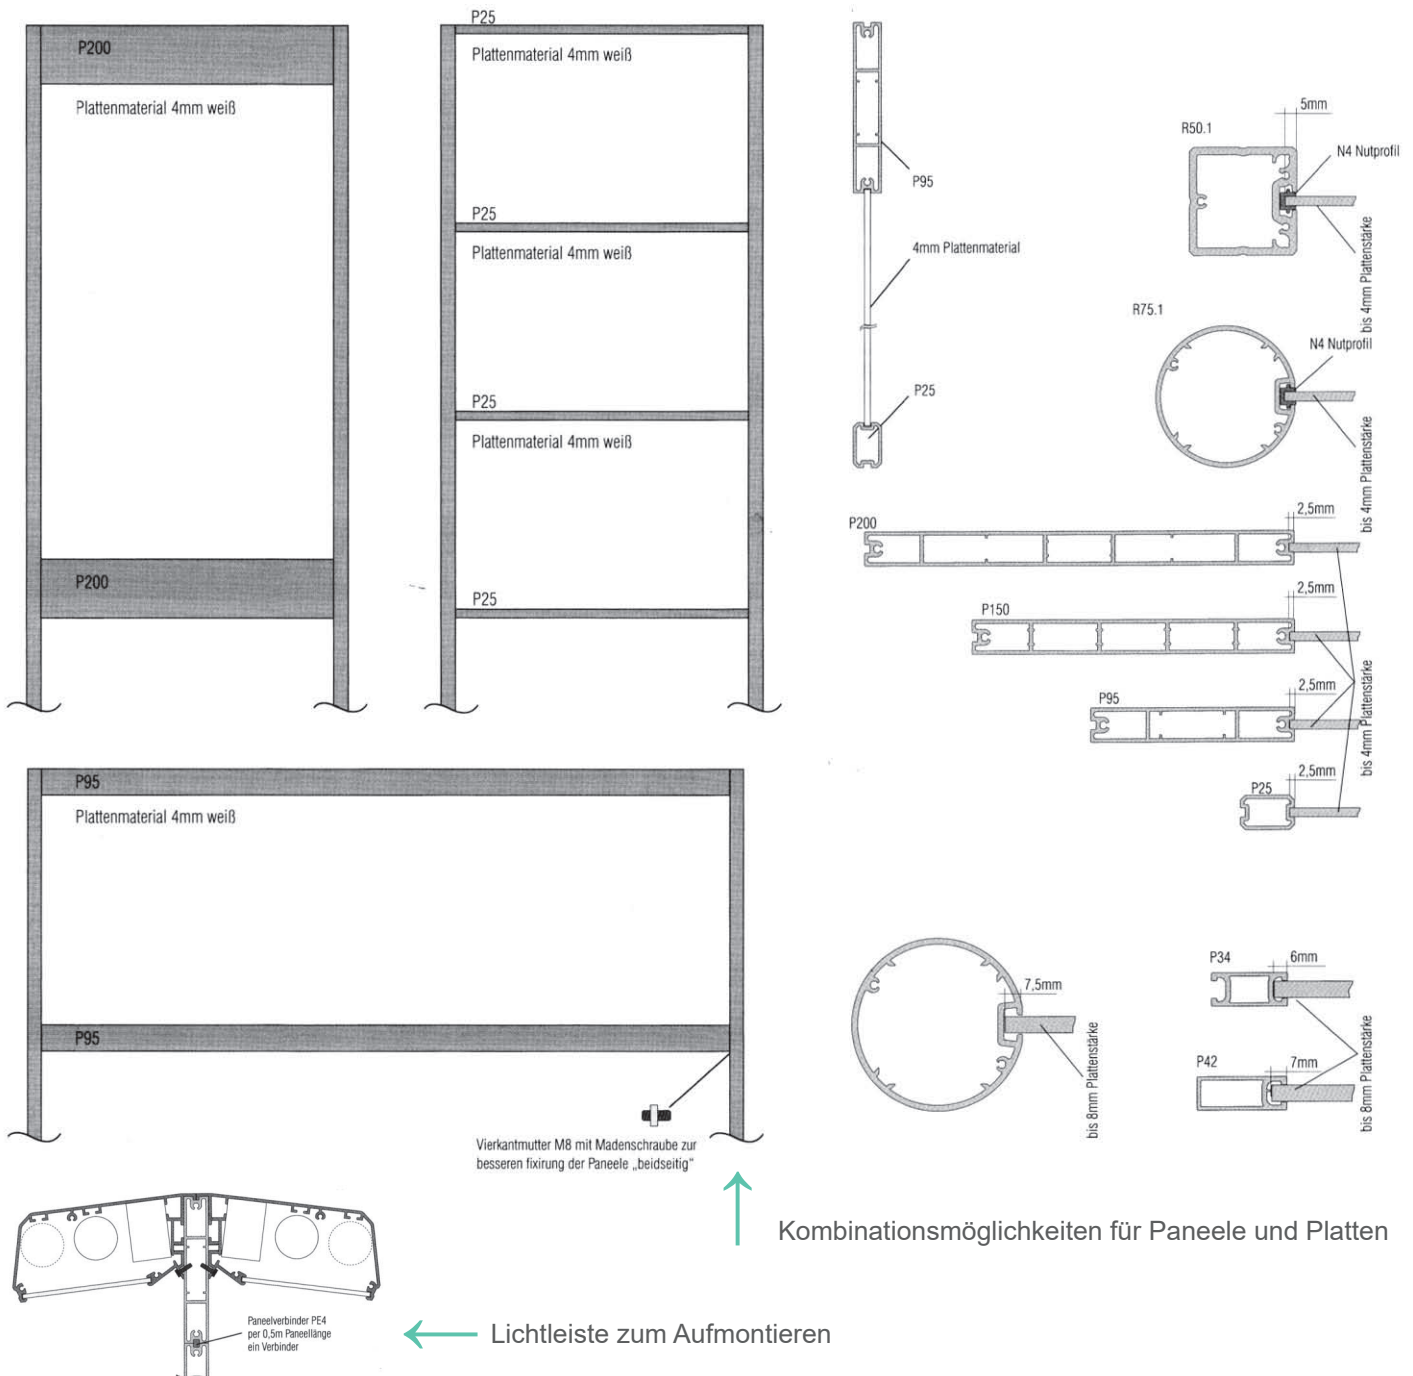

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICOPaneelH³

Aufsteller mit Hohlkammerpaneelen

PaneelH³ Aufsteller mit Hohlkammerprofilen eignen sich für große Schilderanlagen, die auch mehrere Pfofen und Schilder in verschiedenen Formaten vereinen können. Auch Standmasten mit nur einem Pfofen als Wegweiser sind möglich. Zur Beschilderung wird kein Plattenmaterial eingesetzt, sondern speziell gefertigte Hohlkammerpaneele, die sich flexibel aus der Anlage ein- und ausbauen lassen.

Geeignet für: große Schilderanlagen und Leitsysteme



Übersicht

Ausführungen

- 1-pfoftig / 2-pfoftig / mehrpfoftig

Pfoften

- rund d=75 mm, L bis 6,0 m, silber/roh
- eckig 50/50 mm, L bis 5,0 m, silber/roh

Abdeckkappen

- flach, silber
- flach silber, mit Zierkugel roh

Hohlkammerpaneele

- Höhen: 95 / 150 / 200 mm (höhere Profile mit KR16 Rahmen)
- Farben: silber eloxiert / Alu roh
- Längen: ca. 400 bis 3000 mm

Beschriftung

- UV-Druck mit Schutzlaminat
- Folienplott (auch ganzflächige Folie als farbiger Grund)

Montagezubehör

- Einbetonieren im Erdreich
- Flanschmontage mit Bodenplatten

HICO PaneelH³

Aufsteller mit Hohlkammerpaneelen

Standardgrößen und Ausführungen

Standrohre für PaneelAUFSTELLER

Standrohre



Standrohrlänge
1600
2000
2500
3000
3300
4000

Standrohre sind aus Silber eloxiertem Aluminium EV1 oder auf Anfrage in RAL pulverbeschichtet.

Aufsätze mit Eloxal-Deckel




Nirokugel Dm 60
Alukugel Dm 70

PaneelAUFSTELLER Fahne

Aluminiumpaneele

Längen
400
500
650
800

Aluminiumpaneele P95, P150, P200



Paneeldeckleiste

Längen
95
150
200

Profil
DL19
DL19
DL19



Standrohre







1-pfostiger Standmast als Wegweiser für beliebige Zwecke wie Parks, Wanderwege o.ä.

Beispiel: Aufsteller mit drei Pfosten und flexibel austauschbaren Hohlkammerprofilen als touristisches Leitsystem



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH
 Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn
 Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81
 www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICO Paneel H³

Aufsteller mit Hohlkammerpaneelen

Standardgrößen und Ausführungen

PaneelAUFSTELLER mit 16 mm Stärke

Paneellänge [mm]	Aluminiumpaneele		
	P95	P150	P200
500			
800			
1250			
1520			
2000			
2400			

KR16 Rahmen mit 16 mm Stärke

Rahmengröße	Plattengröße [B x H]	Variablen Höhen mit KR 16
798 x 300	793 x 295	
798 x 500	793 x 495	
798 x 750	793 x 745	
798 x 950	793 x 945	
1248 x 330	1243 x 325	
1248 x 370	1243 x 365	
1248 x 500	1243 x 495	
1248 x 750	1243 x 745	
1248 x 950	1243 x 945	
1248 x 1500	1243 x 1495	
1548 x 300	1543 x 295	
1548 x 370	1543 x 365	
1548 x 500	1543 x 495	
1548 x 750	1543 x 745	
1548 x 950	1543 x 945	

Sondergrößen auf Anfrage



Alu gebürstet und lackiert



weiß polyesterlackiert




Die PaneelAUFSTELLER sind mit den verschiedenen Hohlkammerpaneelen sehr variabel in der Zusammenstellung.

Clamp 17 wird verwendet, wenn zwei Standrohre zum Einsatz kommen, je Paneel 4 Stück. Die kleine Nirosschraube M6 ist nur an der Rückseite sichtbar.



Verbindung Paneel zu Standrohr



KR 16



Sind höhere Paneele als 200 mm erforderlich, kann der KR16 Kassettenrahmen in beliebiger Höhe kombiniert werden.



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICO Kombi

Alu-Aufsteller mit Wechselrahmen

Schilderanlagen vom Typ **Kombi** haben zwei Pfosten und einen praktischen Wechselrahmen, der sich mit senkrechten und waagerechten Trennleisten variabel aufteilen läßt. Das Rahmenprofil ist unmittelbar mit den seitlichen Pfosten verbunden und ergibt ein kompaktes Gesamtbild. Die Beschilderung erfolgt über Plattenmaterial, das durch Öffnen des Wechselrahmens einfach ausgetauscht werden kann. Eine moderne LED-Beleuchtung rundet das System ab.

Geeignet für: kleinere bis mittelgroße Schilderanlagen



Übersicht

Pfosten

- Rund d=65 mm / d=95 mm
- Farben: silber eloxiert / weiß / nach RAL

Abdeckkappen

- flach, silber
- flach silber, mit Zierkugel

Rahmenprofil und Trennleisten

- ein- oder beidseitige Beschilderung
- Plattenmaterial 1,5 - 5,0 mm
- Rahmengrößen nach Wunschmaß
- Farben: silber eloxiert / nach RAL

Schilder

- Aluverbund, Plexiglas
- Beschriftung: UV-Druck, Folienplott

Beleuchtung (nicht nachrüstbar!)

- Lichtprofil mit Röhre oder LED
- ein- oder doppelseitig
- Profillänge ca. 400 - 2000 mm

Zubehör

- Bögen / Ecken für Rahmenabschluß
- Briefkastenanlage

Montage

- Einbetonieren im Erdreich
- Flanschmontage mit Bodenplatten

HICO Kombi


Alu-Aufsteller mit Wechselrahmen

Aufbau und Rahmenvarianten

Aufbau des Kombi-Systems:

Der Wechselrahmen wird an den seitlichen Pfosten verschraubt. Die Schildplatten können ein- oder beidseitig in den Wechselrahmen eingelegt werden.

KOMBI mit seitlichen Pfosten d = 95 mm, einteiligem Wechselrahmen und einseitig eingelegter Schildplatte.

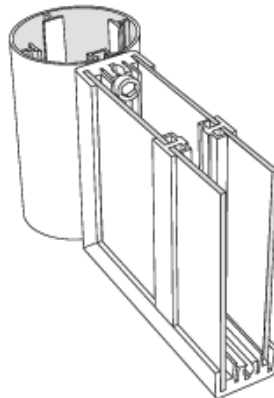

Alle KOMBI Varianten können auch mit Schildhaltern statt mit Wechselrahmen ausgestattet werden.



KOMBI mit eckigem Rahmen und mehrteiligem Wechselrahmen

KOMBI mit runden Rahmen und mehrteiligem Wechselrahmen



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICO KombiXL

Alu-Ständeranlage mit Rahmen+Profilen

KombiXL ist der „große Bruder“ von **Kombi** und eignet sich auch für große Schilderanlagen mit mehreren Schildern und mehreren Säulen. Das Besondere: Es kann normales Plattenmaterial verwendet werden - in Wechselrahmen oder als Kombination mit Profilen. Das Baukastensystem ist einfach zu handhaben und bietet dennoch viele Möglichkeiten der individuellen Gestaltung, was z.B. Säulenformen, Rahmenstärken, Lichtprofile und kombinierbare Paneele betrifft.

Geeignet für: kleinere bis ganz große Schilderanlagen



Übersicht

Säulen

- Rund d = 60, 75, 90 mm
- Delta 90/100 mm
- Eckig 40x35, 50x50, 80x80, 100x60
- Längen: nach Wunsch bis 6,0 m
- Farben: Alu roh, silber elox., weiß, RAL
- Abdeckkappen: flach oder mit Aufsatz

Rahmenprofile

- für Plattenmaterial (3, 4, 8 mm)
- Wechselrahmen 50/22, 90/22, 60/32
- Kassettenrahmen umlaufend
- U-Profile von 26 bis 75 mm Höhe
- Textpaneele von 75 bis 300 mm Höhe
- Farben: Alu roh, silber elox., weiß, RAL

Beschriftung

- bedrucktes Plattenmaterial zum Einlegen
- Textpaneele mit Folienplott

Beleuchtung

- ein- oder doppelseitig LED
- Lichtleiste kantig oder gerundet

Montage

- Einbetonieren im Erdreich
- Flanschmontage mit Bodenplatten

Weitere Bauteile

- Eckstücke, Bogenstücke
- Fußplatten, Standkufen, Standfüße

HICO KombiXL

Alu-Ständeranlage mit Rahmen+Profilen

5 Aluminiumsäulen mit Systemnut 8 mm zur Aufnahme des Paneels und der Klemmverschraubung 

40 Aluminiumtextpaneele zur beidseitigen Beschriftung in fünf verschiedenen Höhen 75, 100, 150, 200, 250 und 300 mm mit **patentierten Klemmverschraubungen** (nicht sichtbar) aus Aluminium und Edelstahl mit Abdeckkappe 

32 Aluminiumzusatzprofile zur Aufnahme von Aluminium, PVC, Acryl (Materialstärken 3, 4, oder 8 mm) o.ä., Flächen für großformatige Beschriftungen (Logos, Pläne usw.) 

21 Abdeckkappen aus Aluminium für Säulen, verschraubt *alternativ* mit Säulenendstücken aus Aluminiumguss 


20 Aufsatzstücke aus Aluminium für Säulen, verschraubt 

54 Beleuchtungseinheit Rondo 130 LED, *alternativ* Classic 116 LED oder Rondo 85 LED, 

46 Clipprofil zum Verschluß der Säulennut 

A Schildflächen aus unterschiedlichen Materialien

B Köcherfundament aus Beton C20/25

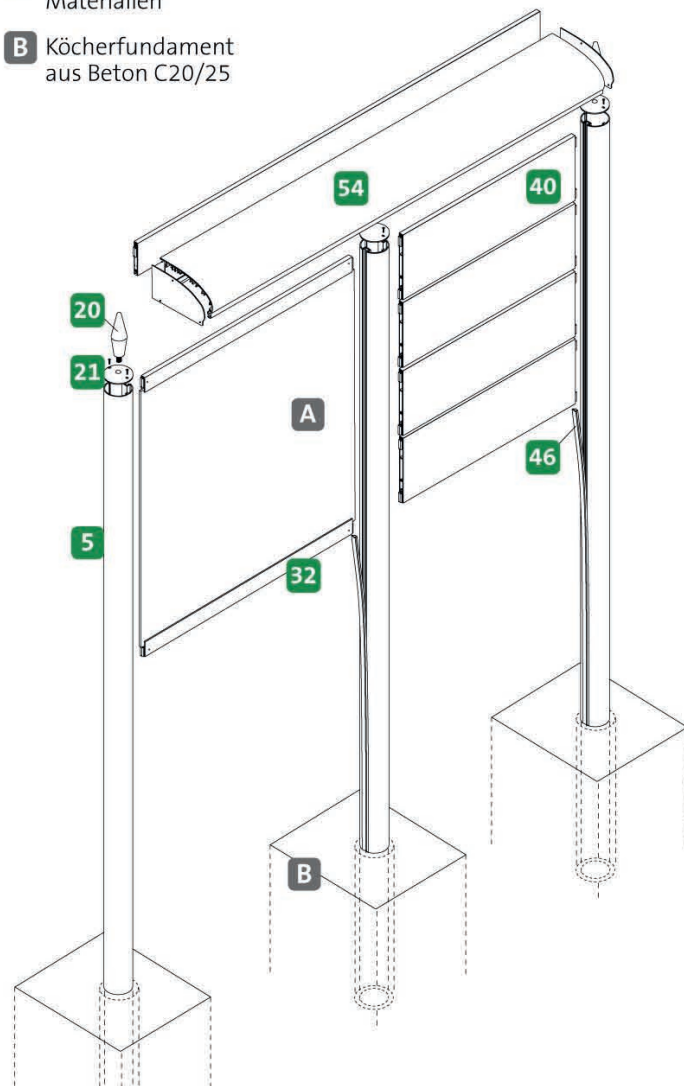

1 Säule Ø 60 - 1 

2 Säule Ø 60 - 2 - 90° 

3 Säule Ø 60 - 2 - 60° 

4 Säule Ø 75 - 1 

5 Säule Ø 90 - 1 

6 Säule Ø 90 - 2 - 180° 

7 Säule Ø 90 - 2 - 90° 

8 Säule Ø 90 - 4 - 90° 

9 Delta-Säule 90/100 

10 Säule 80/80 

11 Säule 100/60 

12 Säule 100/60 + Linealprofil 

13 Säule 50/50 

14 Säule 40/35 

15 Säule Messebau 60 - 8 

16 Linealprofil 70/16 

17 Nutprofil 24/25 

18 Klemmhalter 23/27 

Aufbaumuster und Bauteile 1/2

HICOKombiXL

Alu-Ständeranlage mit Rahmen+Profilen

Aufbaumuster und Bauteile 2/2

19	Endstücke, Schräge 45° für Säule 60 und 90	
20	Aufsatzstücke, für alle Säulen	
21	Abdeckkappen, für alle Säulen	
22	Standfuß, außen	
23	Tellerfuß, Standkufe, innen	
24	Stahlseele 70/50/4 – Länge 1500 mm	
25	Quertraverse, mit Bogenstücken für Säule 60 u. 90	
26	Quertraverse, mit sichtbaren Eckstücken für Säule 100/60	
27	Fußwinkel für alle Säulen	
28	Plattenhalter eckig, halbrund aus Edelstahl	
29	Distanzpaneel 45	
30	U-43 Profil	
31	H-55 Profil	
32	U-46 Profil	
33	H-60 Profil	
34	Verstärkungsprofil 27/12	
35	U-26 Profil	
36	H-26 Profil	

37	H-34 Profil	
38	U-75 Profil	
39	Textpaneel 100	
40	Textpaneel 150	
41	Textpaneel 200	
42	Textpaneel 250	
43	Textpaneel 300	
44	Abdeckprofil 17	
45	Klemme Teil 1+2	
46	Clipprofil 17/12	
47	Einschubprofil 3-4 mm	
48	Kopplungsprofil 17/12	
49	Rahmenprofil 50/22	
50	Rahmenprofil 90/22	
51	Rahmenprofil 60/32	
52	Kassettenprofil 60/17 waagrecht	
53	Kassettenprofil 50/17 senkrecht	
54	Beleuchtungseinheit Rondo 130 LED	
55	Beleuchtungseinheit Classic 116 LED	
56	Beleuchtungseinheit Rondo 85 LED	

HICO KombiXL

Alu-Ständeranlage mit Rahmen+Profilen

Ausführungsbeispiele Aufsteller



Links: KombiXL mit 90er Säulen, U-43 Profilen, Rondo LED und bedrucktem Plattenmaterial.



Rechts oben: Doppel-Schilderanlage mit Rahmenprofil 60/32 und Aluverbundplatten.



Rechts unten: KombiXL, individuell lackiert nach RAL, Paneel folienbeschriftet



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICO KombiXL

Alu-Ständeranlage mit Rahmen+Profilen

Ausführungsbeispiele Pultschilder



oben: Pultschild KombiXL mit zwei Standsäulen
und Wechselrahmen für Plattenmaterial

rechts: Einfacher Schildertausch durch
Öffnen des Wechselrahmens



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICONirolux

Ständerschilder aus Edelstahl

Nirolux ist die perfekte Visitenkarte für Ihr Unternehmen: Die Schilderanlage besteht aus hochwertigem Edelstahl und kann sowohl mit Edelstahl-Paneelen, als auch mit Schildern aus Acrylglas oder Aluverbund bestückt werden. Die Schilderbefestigung erfolgt über Schildhalter oder als umkantetes Paneel direkt am Pfosten. Dekorative Elemente als Pfostenabschlüsse können ebenso hinzugefügt werden, wie eine moderne LED-Beleuchtung.

Geeignet für: kleinere bis mittelgroße Schilderanlagen



Übersicht

Ausführung

- 1-pfostig / 2-pfostig

Pfosten

- Edelstahlrohr, d = 42 mm / 70 mm

Abdeckkappen

- Edelstahl flach
- Edelstahl flach mit Zierkugel Alu silber

Beschilderung

- Edelstahl Paneel, flach oder umkantet
- Plattenmaterial 1,5 - 10 mm stark

Schilderbefestigung

- direkt am Rohr (umkantetes Paneel)
- mit Schildhaltern d=20 / Länge 25 mm

Beschriftung

- Edelstahl-Paneele mit Folienplott
- Plattenmaterial: UV-Druck, Folienplott

Beleuchtung (nicht nachrüstbar)

- Lichtprofil mit Röhre oder LED
- ein- oder doppelseitig
- Profillänge ca. 400 - 2000 mm
- Material: Aluminium, silber eloxiert

Montage

- Einbetonieren im Erdreich
- Flanschmontage mit Bodenplatten

HICONirolux

Ständerschilder aus Edelstahl

Ausführungen Aufsteller



mit Rahmen
Ecken kantig
mit Schildhaltern



mit Rahmen
Ecken Rundbögen
mit Schildhaltern



mit Lichtleiste
unten Querstrebe
mit Schildhaltern



ohne Rahmen
Abdeckkappen flach
bündig verschraubt



ohne Rahmen
Zierkugelhaken
mit Schildhaltern



ohne Rahmen
Abdeckkappen flach
mit Schildhaltern

Beispiele



Edelstahl-Ständerschild
mit Lichtprofil (Breite 2 m).
Das nach hinten umkantete
Edelstahlpaneel ist direkt mit
den Pfosten verbunden und
mit Folienplott beschriftet.



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICONirolux

Ständerschilder aus Edelstahl

Beispiele



Edelstahl-Ständerschild mit Lichtprofil.
Die folienbeschriftete Edelstahlplatte ist
1,5 mm stark und wird seitlich in jeweils drei
Schildhalter sicher eingeklemmt.



Edelstahl-Ständerschild ohne Beleuchtung.
Das nach hinten umkantete
Edelstahlpaneel ist direkt mit den
Pfosten verbunden und mit
Folienplott beschriftet.



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de

HICONirolux

Ständerschilder aus Edelstahl

Nirolux Wegweiser



Wegweiser 1-pfostig aus Edelstahlrohr d=60,3 mm
und Edelstahl-Paneel Zuschnitt mit Folienplott,
befestigt mit 2-teiliger Aluminium-Manschette.



Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH

Ihr Schilderfachbetrieb • Carl-Zeiss-Str. 4 • 25451 Quickborn

Tel. (04106) 765 92 80 • Fax (04106) 765 92 81

www.hico-gmbh.de • hico-gmbh@t-online.de